


寸法	H 1	H 2	D
TSL-40	1379	1271	258
TSL-50	1413	1305	310
TSL-75	1579	1471	336

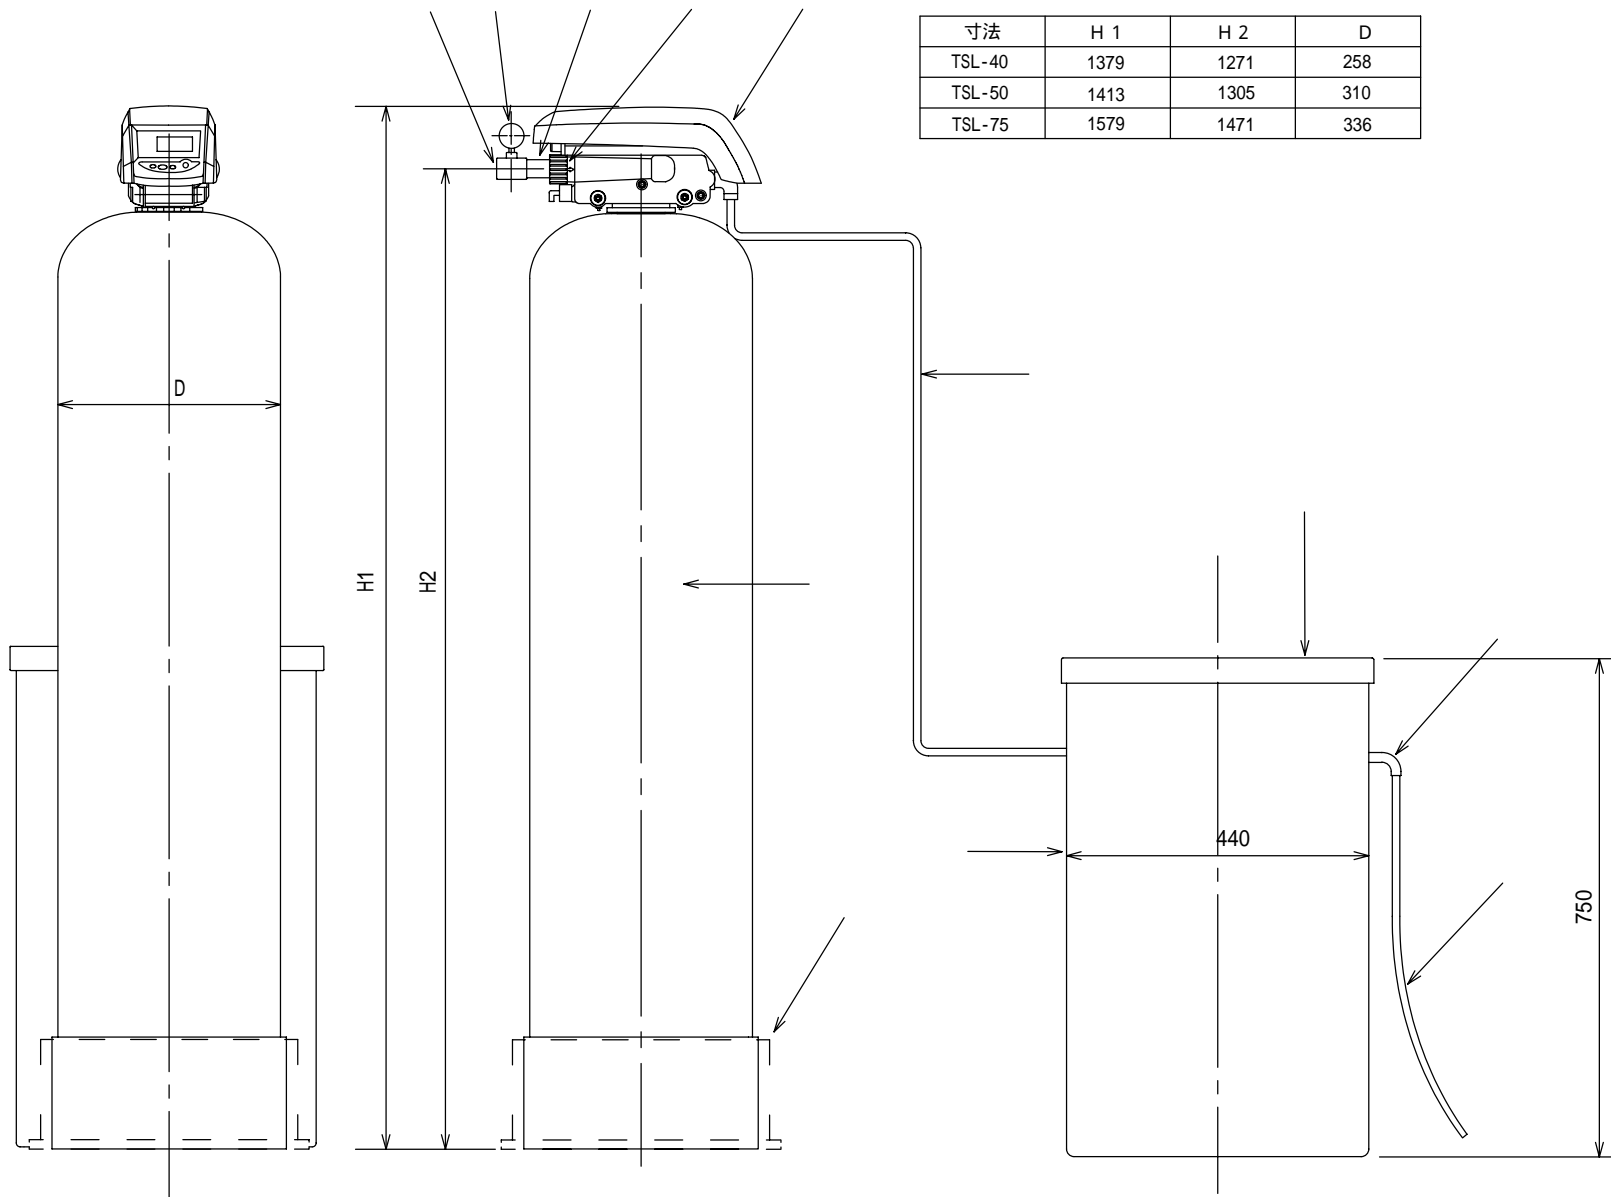

項目	単位	TSL-40	TSL-50	TSL-75
標準通水量	m ³ /h	2.5	3.4	3.5
最大採水量	18ppm m ³ /サイクル	100	128	190
最大採水量	54ppm m ³ /サイクル	33.3	42.6	63.3
最低使用圧力	MPa(kg/cm ²)	0.25(2.5)		
最高使用圧力	MPa(kg/cm ²)	0.5(5.0)		
最高使用温度		40		
接続配管口径	A	25		
電圧	V	100(50/60Hz)		
消費電力	W	3		
イオン交換樹脂量	リッター	40	50	75
再生用食塩消費量	kg/サイクル	5	6	9
乾燥重量	kg	50	60	80
運転重量	kg	120	160	210

運転重量は再生用食塩1回分投入時の重量です。
 乾燥、運転重量は共に概算値です
 番号 樹脂筒スタンドはオプション販売です
 スタンド寸法は別紙図面をご参照下さい

17	オーバーフローホース	PE	1	
16	オーバーフローエルボ	PA	1	
15	パイプアダプター	SUS	2	
14	パイプアダプターナット		2	1"
13	プッシング	SUS	1	1/4" x 1/2"
12	チーズ	SUS	1	1" x 1/2"
11	検水蛇口	BS	1	1/2"
10	圧力計	BS	1	1/4" x 50 x 1MPa
9	ドレンホース	PVC	1	
8	ホースバンド	SUS	1	
7	ホースアダプター	PE	1	
6	樹脂筒スタンド	SUS	1	オプション販売
5	塩水チューブ	PA	1	
4	食塩調整槽フタ	PE	1	
3	食塩調整槽	PE	1	
2	樹脂筒	FRP	1	
1	268/Logix コントローラ	ノリル	1	8サイクル
品番 No.	名称 Name of part	材質 Material	入数 QTY	仕様 Specification

納入先 User		承認 APP	
名称 Title	全自動軟水装置 TSL-40, 50, 75		検図 CKE
日付 Date		作図 DWG	H.S
TOSC 株式会社 TOSC Japan LTD.		WC090702	